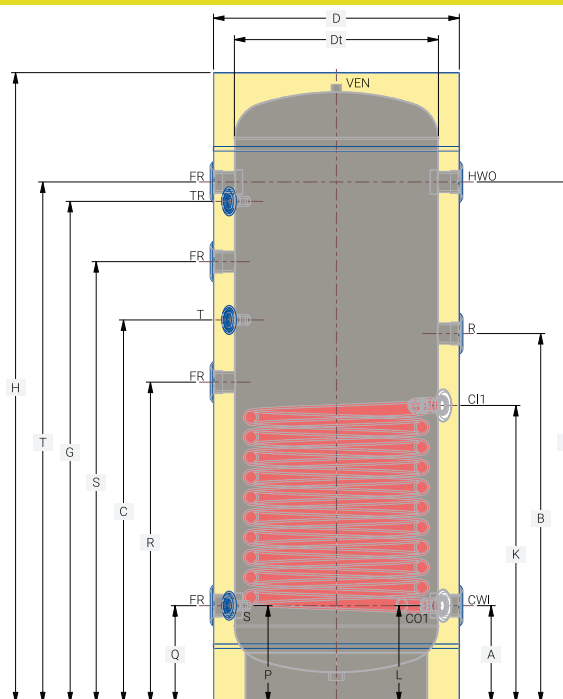


ACCUMULI INERZIALI CALDO/FREDDO RIVESTIMENTO IN PVC

BAC-1


TIPO	150 L	200 L	300 L	500 L	750 L	1000 L	1500 L	2000 L
CODICE	SMA 109-11-15200	SMA 109-11-22100	SMA 109-11-30100	SMA 109-11-50000	SMA 109-11-75000	SMA 109-11-10000	SMA 109-11-16100	SMA 109-11-20000
- Capacità serbatoio [litri]	139	197	289	462	727	843	1603	1880
- Capacità scambiatore [litri]	4,66	5,98	7,93	14,54	16,52	19,83	21,15	23,79
K Ingresso scambiat. S1 (C11)	1"	535	1"	682	1"	748	1"	766
L Uscita scambiat. S1 (C01)	1"	235	1"	222	1"	251	1"	282
- Superficie scambiat. S1 (m²)	0,78	0,98	1,25	2,28	2,60	3,11	3,32	3,73
- Efficienza scambiat. S1 (Kw)	19,24	24,17	30,83	56,23	64,12	76,70	81,88	91,99
B Ricircolo (R)	1 ½"	595	1 ½"	722	1 ½"	933	1 ½"	951
A Ingresso acqua fredd. (CWI)	1 ½"	235	1 ½"	222	1 ½"	233	1 ½"	251
O Uscita acqua calda (HWO)	1 ½"	835	1 ½"	1112	1 ½"	1341	1 ½"	1372
C Termostato (T)		535		757		986		1017
G Termometro (TR)	½"	735	½"	1062	½"	1273	½"	1291
P Sensore (S)		235		222		233		251
Q Uscita libera (FR)		235		222		233		251
R Uscita libera (FR)	1 ½"	435	1 ½"	597	1 ½"	808	1 ½"	826
S Uscita libera (FR)		635		907		1118		1136
T Uscita libera (FR)		835		1112		1323		1341
- Ventilazione (VEN)	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
D Diametro esterno	560	590	630	840	1000	1000	1300	1400
Dt Diametro interno	450	480	520	640	800	800	1100	1200
H Altezza totale	1120	1400	1630	1724	1782	2035	2100	2120
- Altezza inclinazione	1252	1519	1748	1918	2043	2267	2470	2541
- Peso (kg)	61	73	90	127	155	200	312	352

Conformità direttive europee Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesign Direttiva 2009/125/CE. Destinati ad essere utilizzati con liquidi di gruppo 2, non pericolosi, entro i limiti di esercizio indicati nell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED).